


ANUNCIO LUMINOSO MODELO: PL-XPM2014

GUIA RÁPIDA

INSTALACIÓN

1. Coloque los brackets en la pared con los tornillos que vienen en el paquete.
2. Una los dos cables negros y posteriormente una punta (la clavija) conéctela a la corriente eléctrica y la otra punta conéctela al anuncio luminoso.
3. Una vez conectado el cable a la corriente eléctrica el anuncio automáticamente se prende y comienza a mostrar el mensaje de demostración, el cual es un mensaje programado que muestra todas las características del anuncio.

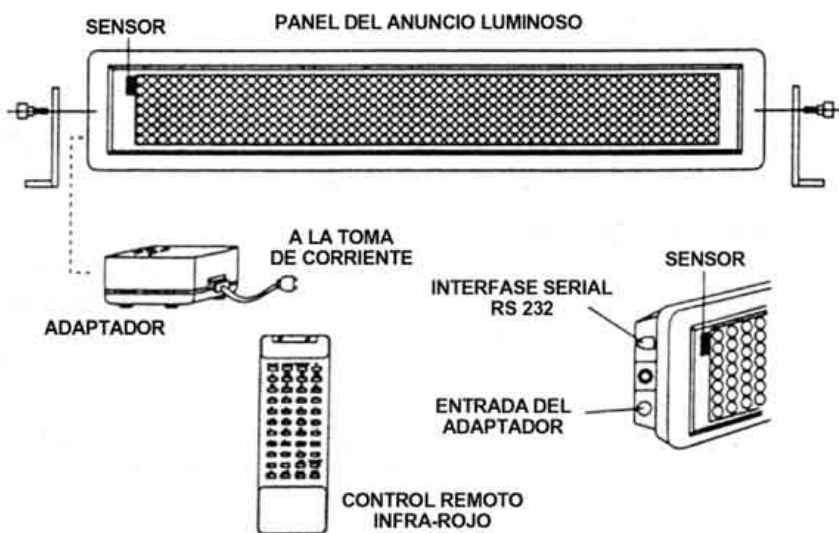




FÁCIL PROGRAMACIÓN DE SU MENSAJE

Como podrá notar aparecen preguntas (trivias) preprogramadas en su anuncio luminoso, necesita salirse de ahí presionando la tecla FUNCION. Para programar un mensaje siga paso a paso lo siguiente.

Oprima	Exhibiendo	Descripción
1. Run/Stop	Stop Mode	Para el Anuncio
* Si se encuentra en una pantalla no deseada solo Oprima ESC para regresarse al Stop Mode Pantalla		
2. PROG	Pagina (A-Z) ?A	Programar un mensaje
3. A	(PG: A START)	Se ha elegido la Pagina A
4. H O L A SPACE	HOLA	"HOLA" es la palabra que usted programó

PROGRAMAR GRÁFICOS

Para poner un gráfico en su mensaje siga el siguiente ejemplo:
"Bicicleta" 

Oprima	Exhibiendo	Descripción
1. Run/Stop	STOP MODE	Detener el anuncio
2. PROG	PAGE(A-Z) ?	Escoja la pagina (A-Z)
3. E	(PG:E START)	Pagina E
4. B I C I C L E T A SPACE	BICICLETA	Oprima la palabra BICICLETA
5. GRAPHICS	Gx(A-Z) ? A	Seleccione un gráfico para mostrar
6. P		La letra "P" es para bicicleta
7. Space V E N T A Space	VENTA	Oprima la palabra " VENTA"
8. Run/Stop	BICICLETA  VENTA	Corra su mensaje

SELECCIÓN DEL COLOR DEL TEXTO

1. Oprima Run/Stop para detener su mensaje.
2. Oprima Prog para programar su mensaje.
3. Oprima F para programar la pagina F. En el anuncio aparece (PG: F Start)
4. Oprima COLOR el anuncio va a mostrar: COLOR: A
5. Oprima la flecha derecha → o izquierda ← para ver los diferentes colores.
Oprima ENTER cuando haya elegido el color.
6. Oprima Run/Stop para correr su mensaje.
7. Oprima la palabra "EXITO"
8. Oprima Run/Stop para correr su mensaje

Es importante que lea su manual de usuario para el mejor aprovechamiento y mantenimiento de su equipo.